

Правила хранения и эксплуатации мебели.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5° С и не выше +40° С при относительной влажности 60-65 %.

2. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой мягкой тканью.

3. Для удаления загрязнений (пятен) рекомендуется производить протирку мебели влажной тканью с добавлением небольшого количества моющего средства. Потом все поверхности и фурнитуру необходимо протереть сухой тканью.

4. Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания ДСП и отклеивания кромок на боковых поверхностях.

5. При установке кухонной мебели у газовой плиты на расстоянии не менее 25 мм между боковыми поверхностями плиты и мебели следует использовать теплоизоляционные прокладки.

ВНИМАНИЕ! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Гарантии изготовителя.

1. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи при соблюдении правил.

3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих, следует обратиться в магазин или на предприятие – изготовитель.


4. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной инструкцией.

5. При продаже мебели по представленным образцам, предприятие – изготовитель и магазин цвет и текстуру приобретаемых изделий в соответствии с образцом не гарантирует



Мебельная фабрика

Шкаф угловой Палермо


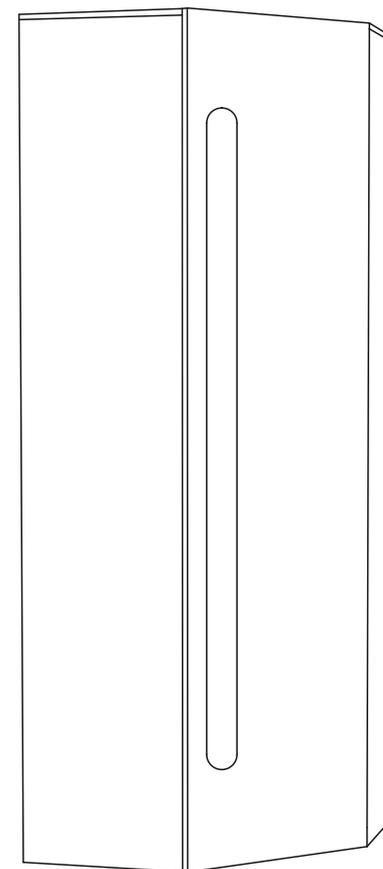


г. Пермь, ул. Писарева, 1а
тел: +7 (342) 274-61-52 274-19-68 274-65-45

www.fabrika-eko.ru

Порядок сборки шкафа

1. К деталям №1 (левая) и №4 крепим полкодержатели №20.
2. К деталям №1 (правая) и №5 крепим штанга держатели №15 с помощью шурупов №14.
3. К деталям №2 и №3 крепим детали №1, №4 и №5 с помощью конфирматов №16 (устанавливаем трубку №21 в штанга держатели №15).
4. Скрепляем детали №4 и №5 с помощью конфирматов №16.
5. К деталям №1 (левая) и №4 крепим детали №7 (2 шт.) с помощью конфирматов №16.
6. К деталям №1 (правая) и №5 крепим детали №8 и №11 с помощью конфирматов №16.
7. Крепим задние стенки ДВПО №10 к деталям №2, №3 №1 (левая) и №5 с помощью гвоздей №17 (прокладываем планку соединительную №26 между ДВПО).
8. Крепим заднюю стенку ДВПО №9 к деталям №2, №3, №1 (левая) и №4 с помощью гвоздей №17.
9. Забиваем крепеж для опоры №24 в детали №1 и №3 и вкручиваем в них подпятник регулируемый №25.
10. В деталь №6 забиваем бочёнок №22.
11. Крепим к детали №6 детали №12 и №13 с помощью болта №23.
12. Крепим петли №19 к детали №6 с помощью шурупов №14.
13. Крепим деталь №6 к детали №1 с помощью шурупов №14.
14. Производим регулировку детали №6 с помощью винтов в петлях.

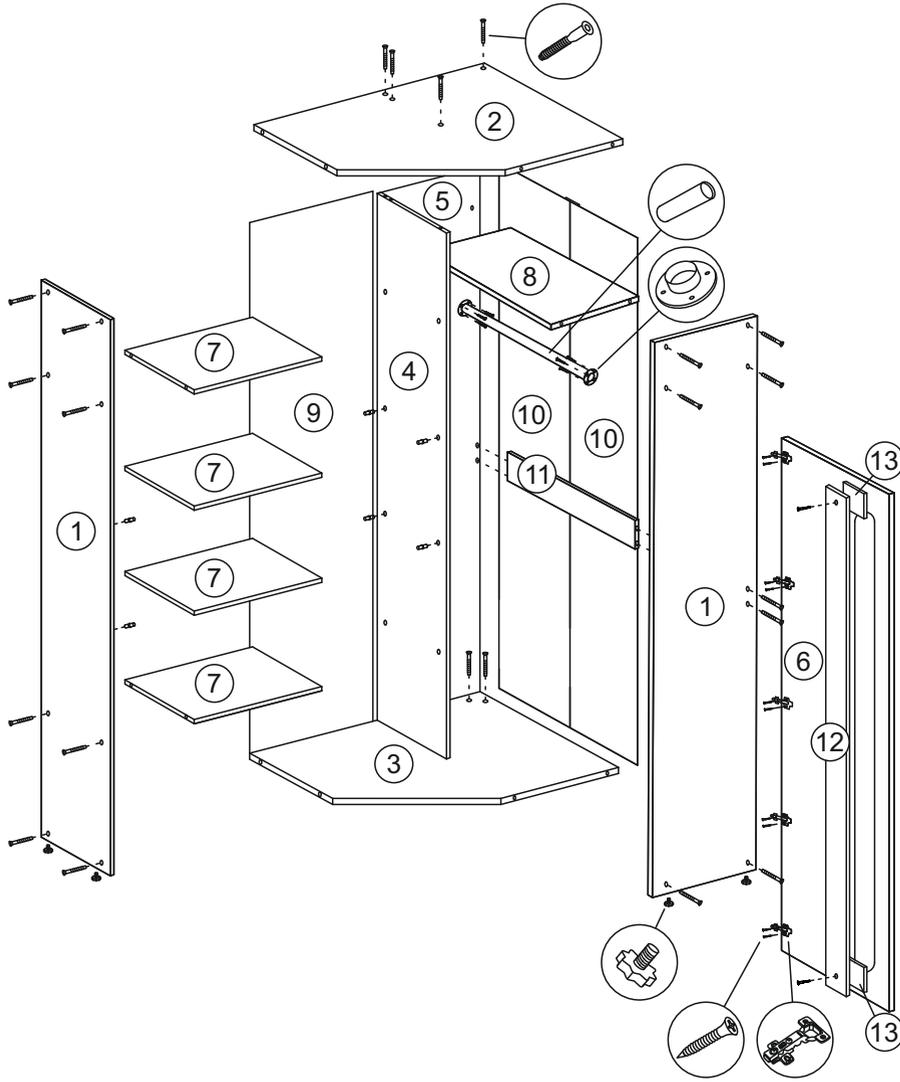

Комплектующие

№	Наименование	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	2100x540
2	Верх	1	913x913
3	Дно	1	913x913
4	Перегородка 1	1	2068x400
5	Перегородка 2	1	2068x540
6	Дверь	1	2098x531
7	Полка	4	357x380
8	Полка	1	897x540
9	Задняя стенка	1	2092x383
10	Задняя стенка	2	2098x461
11	Стяжка	1	897x106
12	Планка	1	2045x106
13	Планка	2	350x80

Фурнитура

№	Наименование	Кол-во
14	Шуруп универсальный	30
15	Штангодержатель	2
16	Конфирмат	34
17	Гвоздь	60
18	Заглушка к конфирмату	24
19	Петля	5
20	Полкодержатель	8
21	Трубка 890 мм	1
22	Боченок	2
23	Болт	2
24	Крепеж для опоры	6
25	Подпятник регулируемый	6
26	Планка соединительная H-образная	1