




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА OREON


Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газпатрон - 1 шт.
- ④ - нижняя втулка для кожуха - 1 шт.
(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)
- ⑤ - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт.
- ⑥ - метал. площадка - 1 шт. с рычагом подъема ⑩ и винта ⑪ .
- ⑦ - спинка - 1 шт.
- ⑧ - сиденье - 1 шт.
- ⑨ - подлокотники - 2 шт.

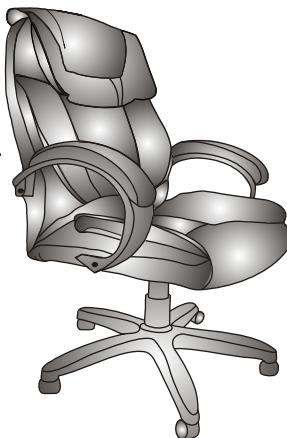


1. В пятилучье ① установите ролики ② , поставьте нижнюю втулку ④ , газпатрон ③ и кожух ⑤




3. Прикрутите подлокотники ⑨ к сиденью ⑧ и спинке ⑦ отверткой №3.



2. Прикрутите кронштейн спинки ⑦ к сиденью ⑧ двумя винтами крестовой отверткой №3, как показано на рисунке.

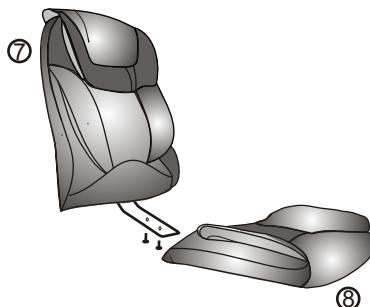

4. К сиденью ⑧ прикрутите металлическую площадку ⑥ рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой.



5. Сиденье установите отверстием в металлической площадке ⑥ на газпатрон ③.

Сборка закончена.

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Механизм качания блокируется путём задвигания рычага подъёма.

Упругость механизма регулируется с помощью винта 11.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого.

Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

Избегайте попадания химикатов на обивку кресла во избежание появления пятен (обесцвечивания покраски)

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки кожзаменителей и синтетических тканей – обивку, и мыльным раствором-пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 °C, не начинайте сразу сборку и не садитесь на кожаные элементы, дождитесь пока детали кресла не достигнут комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок 12 месяцев

ВНИМАНИЕ

Газпатрон не разбирать, высокое давление ОПАСНО.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 120 кг.

Срок службы 5 лет

