

Инструкция по уходу и эксплуатации корпусной мебели

Уважаемый покупатель мы рады, что вы отдали предпочтение продукции нашей фабрики. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от бережливого отношения к ней.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности от 45% до 70%, а также не устанавливать мебель вплотную к отопительным приборам, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

Оберегайте мебель от попадания прямых солнечных лучей, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

Не допускайте прямого попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей, в случае попадания немедленно вытрите насухо мягкой тканью.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели берегите от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин. А так же не допускайте попадания на поверхность таких веществ как растворители, бензин, кислоты и т. д., а также их испарений.

В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, винты, шурупы.

Удаление загрязнений с поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш, сукно) с использованием специальных составов для чистки мебели типа «Полироль» или мыть теплой водой с применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. Недопустимо использование губок из металлической стружки, средств, содержащих хлор, аммиак, ацетон, кислотные моющие средства, абразивные вещества.

Большинство дверей могут открываться только на 90°. Будьте осторожны, при попытке открыть двери на больший угол – петли могут выйти из строя. Во избежание перекосов дверей и ящиков рекомендуется их держать закрытыми.

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стекло-деталь или зеркало.

В шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать.

Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели: на полки до 10 кг, на штангу до 20 кг, на дно ящиков 5 кг.

Не допускается перемещение мебели в загруженном состоянии или без закрепленной задней стенки.

По дефектам, появившемся из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью, нанесение механических повреждений претензии не принимаются.

Общие положения

При получении товара убедитесь в количестве и целостности упаковки, а также в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них.

Установку и сборку мебели рекомендуем производить вдвоем на ровной поверхности соблюдая инструкцию по сборке. При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

При отсутствии претензий по качеству и комплектности мебели подписывается акт приема-передачи.

При выявлении каких-либо дефектов составляется претензия в письменном виде и отправляется по месту приобретения мебели в течении двух недель с даты приобретения. – **Претензии принимаются при наличии заполненного по месту приобретения мебели гарантийного талона, упаковочных ярлыков и товарного (кассового) чека.**

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе транспортировки, сборки и эксплуатации, в следствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.




Мебель

Фабрика Мирлачева

ООО «Близформ»

426000, Российская Федерация
город Ижевск, 9-й км Якшур-Бодьинского
тракта, 12
Office-mmebel@mail.ru

Шкаф 4-х створчатый Ш4 «Норвегия/Шале 2020»

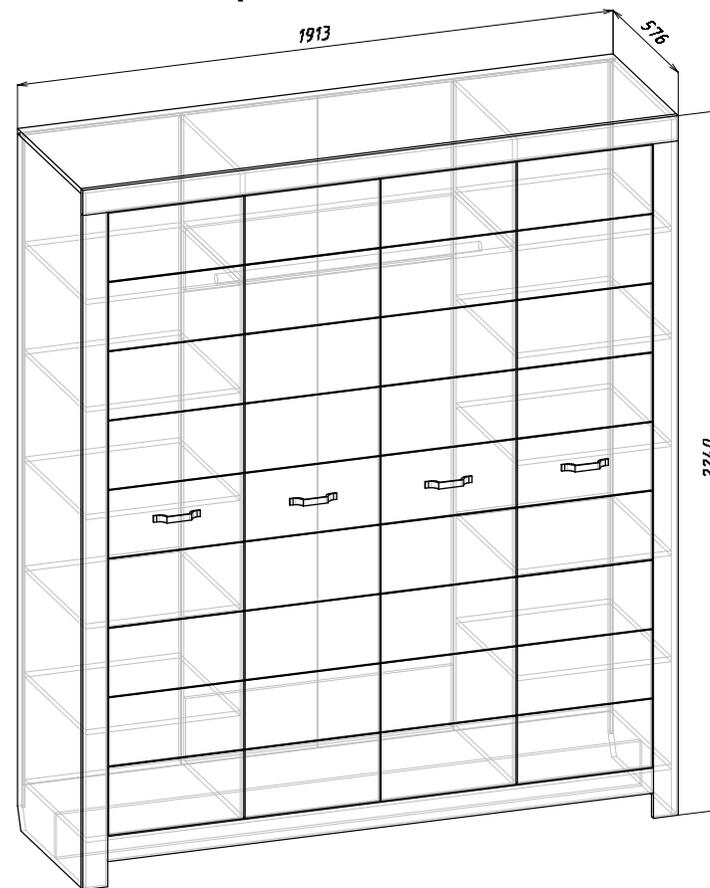

Гарантийный срок эксплуатации: 18 мес.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия.

Гарантийный талон (заполняется магазином, где приобретено изделие)

Место приобретения _____

№ партии _____ Дата выпуска _____

Подпись покупателя _____ Дата продажи _____

Подпись продавца _____



ТР ТС 025/2012
ГОСТ 16371-2014

Схема сборки:


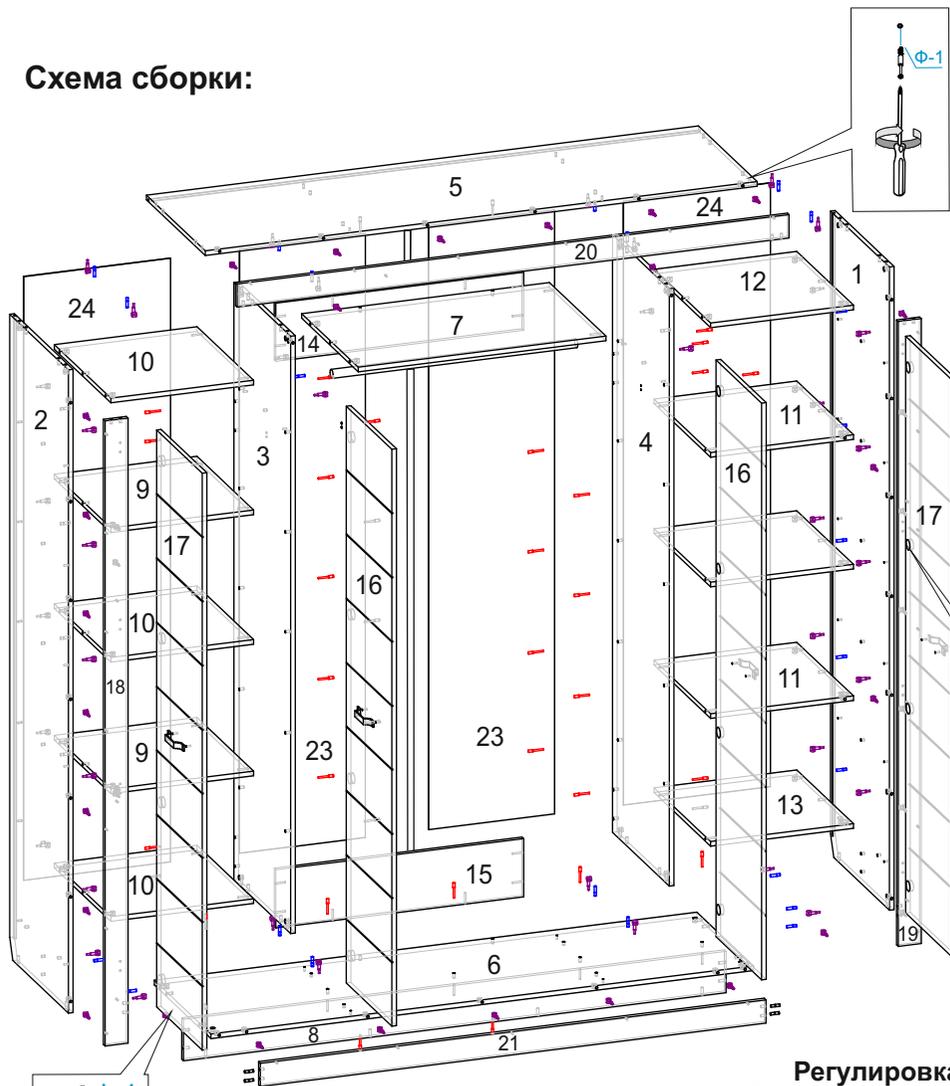


Схема установки эксцентрика



Регулировка петель


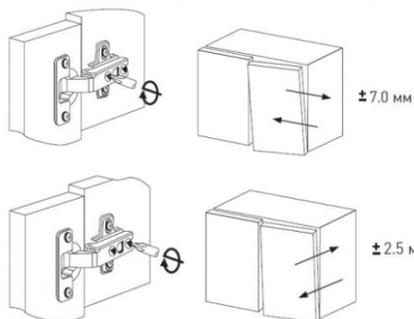


Схема крепления задней стенки




Перечень комплектации изделия:

№ детали	наименование	размер (ДхШхТ)	Кол-во
1	Боковина правая	2213x560x16	1
2	Боковина левая	2213x560x16	1
3	Перегородка левая	2055x540x16	1
4	Перегородка правая	2055x540x16	1
5	Крыша	1913x560x16	1
6	Дно	1881x540x16	1
7	Горизонт	859x539x16	1
8	Цоколь	1881x142x16	1
9	Горизонт	495x539x16	2
10	Горизонт	495x539x16	3
11	Горизонт	495x539x16	2
12	Горизонт	495x539x16	1
13	Горизонт	495x539x16	2
14	Ребро	859x200x16	1
15	Ребро	859x200x16	1
16	Фасад	1984x434x16	2
17	Фасад	1984x434x16	2
18	Планка левая	2150x80x16	1
19	Планка правая	2150x80x16	1
20	Планка	1913x80x16	1
21	Планка	1753x80x16	1
22	Стенка задняя	2077x509x3,2	2
23	Стенка задняя	2077x436x3,2	2

ФУРНИТУРА:

 73 компл.	 40 шт.	 8 шт.	 37 шт.	 8 шт.
Φ-1 Стяжка эксцентриковая	Φ-2 Шкант 8x30	Φ-3 Подпятник регулируемый М6	Φ-4 Конфирмат 7x50	Φ-5 Петля BLUM CLIP top смежная с доводчиком
 8 шт.	 70 шт.	 64 шт.	 4 шт.	
Φ-6 Петля BLUM CLIP top вкладная под фальш-панель с доводчиком	Φ-7 Саморез 3,5x16	Φ-8 Саморез 3x20	Φ-9 Ручка металлическая	Φ-10 Планка стыковочная L=338-1шт., 1297-1шт.
 2 шт.	 1 шт.	 22 шт.	 44 шт.	 70 шт.
Φ-11 Штангодержатель белый	Φ-12 Штанга L=848 мм	Φ-13 Фиксатор для ЛДВП	Φ-14 Шайба коническая	Φ-15 Заглушка эксцентрика
			 32 шт.	 1 шт.
			Φ-16 Заглушка конфирмата	Ключ Z-4

Схема сборки:

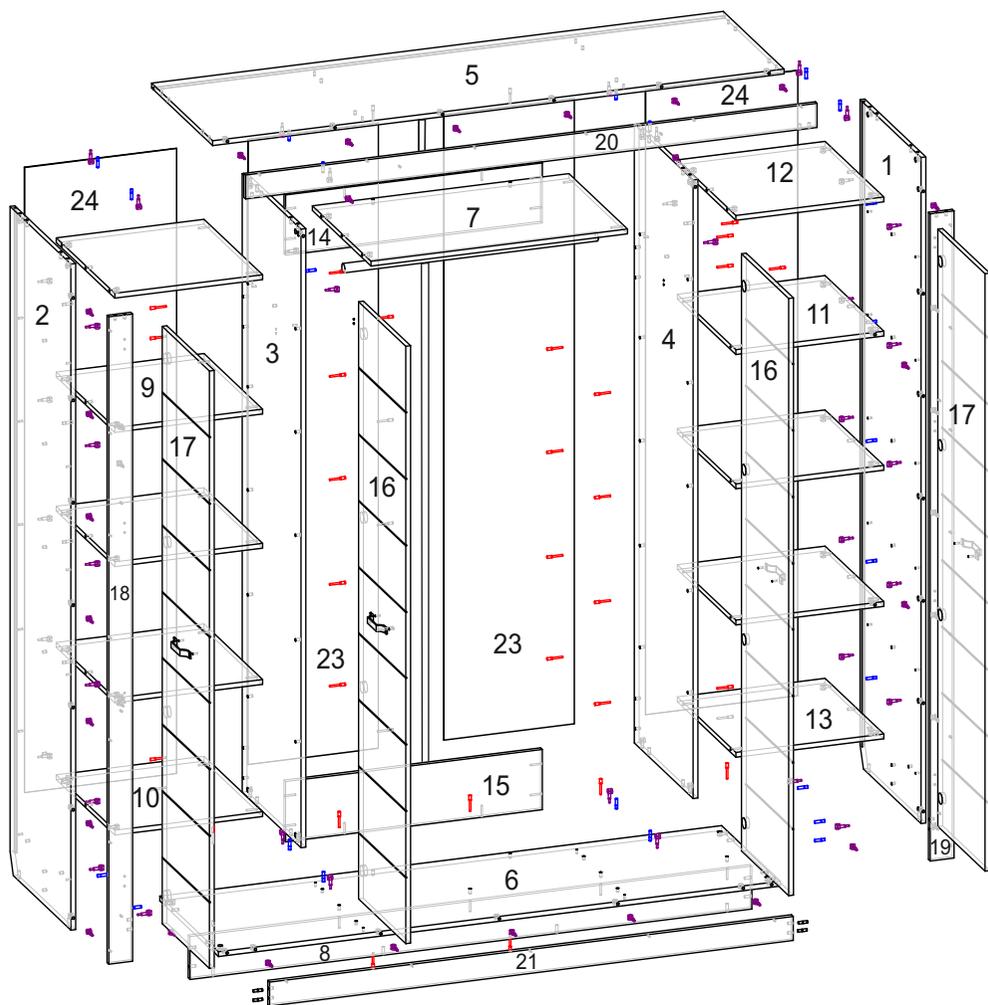

Последовательность сборки:

1. Установите подпятники (Φ-3) в детали 1, 2, 8.
2. Установите дюбель ввинчиваемый (Φ-1) в детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.
3. Установите на планки 18, 19 и на перегородки 3,4 ответные планки петель (Φ-5, Φ-6) на саморезы 3,5x16.
4. Детали 6 и 8 собрать на конфирматы (Φ-4).
5. Боковину 2 соедините с деталями 6 и 8 на эксцентровые стяжки (Φ-1) и шканты (Φ-2).
6. На боковину 2 установите детали 9, 10 на стяжки (Φ-1) и шканты (Φ-2).
7. Закрепите перегородку 3 на деталях 9,10 при помощи конфирматов (Φ-4), и на детали 6 на эксцентровые стяжки (Φ-1) и шканты (Φ-5).
8. К детали 3 прикрепите деталь 7 на стяжки (Φ-1) и детали 14,15 на конфирматы (Φ-4).
9. К деталям 6,7,14,15 установите перегородку 4 на стяжки (Φ-1), шканты (Φ-2) и конфирматы (Φ-4).
10. К собранной конструкции установите детали 11,12,13 вместе с боковиной 1 с помощью стяжек (Φ-1), шкантов (Φ-2) и конфирматов (Φ-4).
11. Крышу 5 крепите на стяжки (Φ-1) и шканты (Φ-5).
12. Вставьте задние стенки 23,24 в пазы боковин и зафиксировать как показано на схеме.
13. Задние стенки 23 стыковать профилем (Φ-10) и крепить к торцам ЛДСП на саморезы 3x20 (Φ-8) и шайбу (Φ-14).
14. Соберите рамку из планок 18, 19, 20, 21 на шканты (Φ-2). К собранному шкафу закрепите рамку из планок на эксцентровые стяжки (Φ-1).
15. Прикрутите петли (Φ-5,) к фасадам16; и петли (Φ-6) к фасаду 17 и навесьте. Отрегулируйте как показано на схеме.
16. Прикрутите штангодержатели (Φ-11) к деталям 3, 4 и установите штангу.
17. Установите ручки (Φ9) на фасады.
18. Установить заглушки на эксцентрики и конфирматы, видимые при эксплуатации.