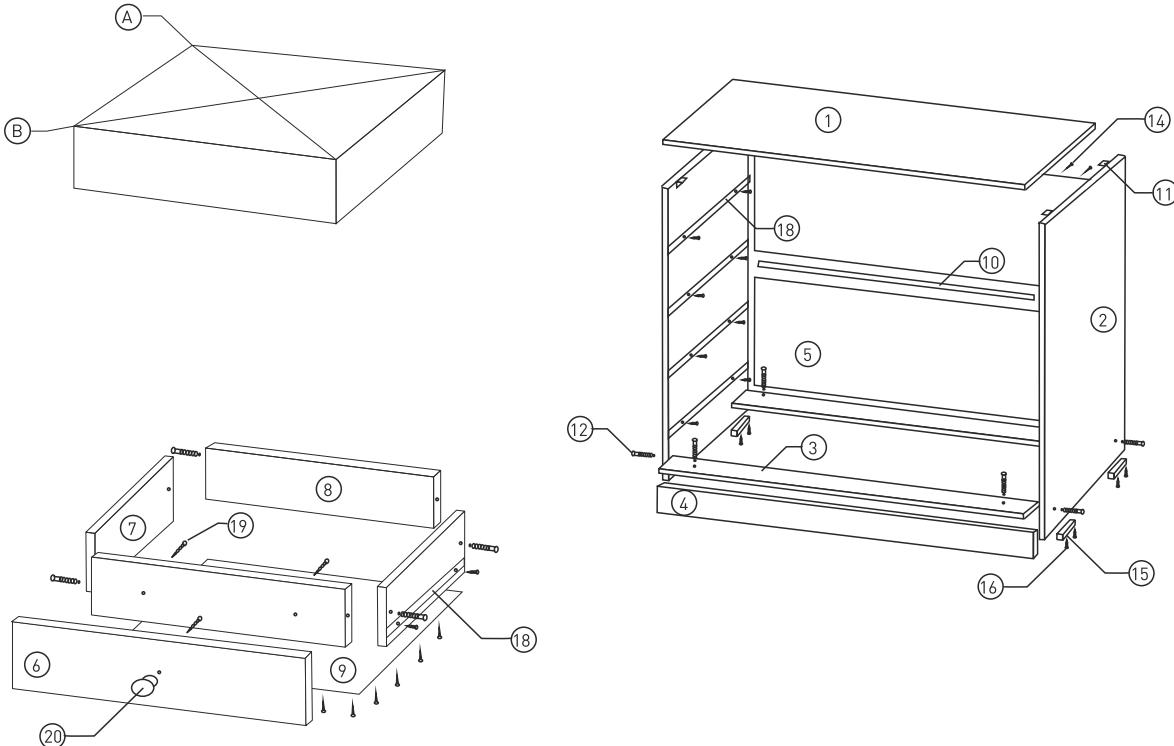


КОМОД

Ш750 x Г430 x В750 мм


ВНИМАНИЕ! При сборке корпусов комода и ящиков необходимо выдерживать диагонали А и В, где А=В

ПАЧКА 1

1 Крыша комода, мм.....	750	430	1 шт.
2 Боковая стойка, мм.....	735	410	2 шт.
3 Нижняя царга, мм.....	718	60	2 шт.
4 Цоколь, мм.....	718	40	1 шт.
5 Задняя стенка комода ДВП, мм.....	745	347	2 шт.
6 Фасад ящика, мм.....	745	168	4 шт.
7 Стенка ящика боковая, мм.....	400	120	8 шт.
8 Стенка ящика (передняя, задняя), мм.....	660	120	8 шт.
9 Дно ящика ДВП, мм.....	690	395	4 шт.
10 Соединительная планка.....			1 шт.

ПАЧКА 2

11 Пластиковый уголок.....	4 шт.
12 Евровинт 7 x 50.....	24 шт.
13 Ключ под евровинт.....	1 шт.
14 Гвозди.....	50 гр.
15 Подпятники.....	4 шт.
16 Саморезы 3,5 x 16.....	56 шт.
17 Заглушки для евровинта.....	24 шт.
18 Роликовые направляющие 400 мм.....	4 компл.
19 Саморезы 3,5 x 30 мм.....	8 шт.
20 Ручка-кнопка.....	4 шт.
21 Двухсторонний скотч.....	0,1 п/м



Общие технические указания по сборке

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Для сборки элементов шкафа желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Согласно схемам сборки, прикрепите необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Каркас шкафа рекомендуется собирать в горизонтальном положении. В мебели могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как Мебельная компания "M6" постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Правила монтажа, эксплуатации и ухода

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажности воздуха 65% +/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация таких изделий с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещины надо немедленно заменить дефектную деталь.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать её.
4. Во избежании потери товарного вида, мебель рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, это может привести к изменению цвета. Мебель не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытереть насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.
9. При сборке мебели возможна древесная пыль.
10. Выравнивание пола исполнителем [изготовителем] не производится. Готовый шкаф выравнивается относительно пола при помощи под пятников или твердого подкладочного материала [ДВП, МДФ, ДСП].
11. Шкаф собирается горизонтально или вертикально на месте его установки в помещении заказчика. Монтаж шкафа производится справа налево или слева направо [в зависимости от угла его установки в помещении заказчика], начиная с боковой стойки или стены помещения от отдела к отделу внутреннего устройства шкафа. Крепление к полу или потолку конструкций шкафа не предусмотрено.
12. При длине шкафа более 2750 мм при наличии горизонтальных полок на всю длину шкафа, такие полки состоят из двух и более деталей. Длина каждой детали такой полки соответствует расстоянию, которая позволяет соединить полку прочно и неподвижно на двух стойках [не обязательно ближайших].
13. Монтаж корпусного шкафа производится следующим образом:
 - 13.1. Сборка шкафа начинается с изготавления dna [основания].
 - 13.2. Первое звено жесткости [первый отдель внутреннего устройства шкафа] собирается от боковой стойки к следующей вертикальной стойке, между нимиочно и неподвижно устанавливаются все предусмотренные конструкциями [эскизом или инструкцией по сборке] полки шкафа.
 - 13.3. После сборки первого отдель аналогичным образом производится монтаж следующего отдель шкафа до следующей вертикальной стойки. И так монтаж шкафа осуществляется до второй боковой стойки.
 - 13.4. Далее устанавливается крыша и фальш-панель [если предусмотрено конструкцией], а также задняя стенка шкафа.
 - 13.5. После сборки всего каркаса шкафа приступают к монтажу дверей [если они предусмотрены конструкцией/эскизом шкафа].
- Если для шкафа используется система раздвижных дверей, то приступают к монтажу нижней и верхней направляющих [рельсы] для дверей-купе. Верхняя направляющая крепится к крыше [косяку], а нижняя – ко дну [основанию].
- Если для шкафа используется система распашных дверей, то приступают к монтажу петель на деталях шкафа.
- 13.6. Далее устанавливают двери, так, чтобы рисунок на рядом расположенных дверях был совмещен. При этом двери-купе должны свободно перемещаться, а распашные двери свободно открываться и закрываться.
- 13.7. Производят сборку и установку ящиков, установку вешалок, полюзчиков, механических и электрических лифтов [для вешалок], подсветки, мотора для вращения, телескопических штанг для подъема-опускания и прочей фурнитуры.

14. После монтажа производится проверка работоспособности всех систем шкафа.

15. Шкаф должен использоваться в соответствии с его функциональным назначением.

Все тяжести следует размещать внутри шкафа таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей.

Вещи на полках необходимо размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям [опорам], более легкие – ближе к центру. Многоярусные шкафы больше нагружают в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости.

16. Шкаф должен использоваться заказчиком в крытых помещениях при температуре не ниже +10°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%. Так как мебель чувствительна к свету, влажности, сухости, теплу и холodu, необходимо избегать продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию элементов мебели.

17. Не допускается попадание на элементы шкафа горячих предметов, в том числе горячей воды, или продолжительное воздействие нагревания через излучение света мощных ламп, незакранированные микроволновые излучатели и т.п.

18. Шкаф требует периодической сухой уборки мягкой тканью или специальными щетками без применения химических средств [кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.] и абразивных материалов.

В случае сильного загрязнения необходимо сразу же очистить мебель, иначе повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений. В случае стойких загрязнений можно использовать специальные очистители для мебели, в этом случае необходимо четко следовать инструкции производителей таких средств о порядке и области [для каких поверхностей и материалов предназначены] их применения.

При отсутствии специальных средств допускается уход [чистка] с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (2% моющего средства на 98% теплой воды). По завершении любой чистки необходимо высушить или насухо протереть все части, которые подвергались влажной чистке [особое внимание обратить на внутренние и мало вентилируемые части, на оконечности и на точки соединения деталей].

19. После окончания срока службы мебель подлежит утилизации как твердые бытовые отходы.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки [мебели, поставляемой в разобранном виде], эксплуатации.

На шкафы устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев, который исчисляется с момента монтажа мебели, если монтаж был сделан силами исполнителя [изготовителя] либо с момента покупки шкафа, если монтаж производился силами заказчика.

Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на неисправности и дефекты:

- вызванные нарушением условий транспортирования и хранения мебели;
- вызванные пожаром, затоплением, заливом, преступных действий третьих лиц и т.п.;
- при наличии на мебельных поверхностях механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия химических веществ;
- возникшие вследствие нормального износа изделия или вызванные перегрузкой;
- возникшие в результате преднамеренной порчи изделия или ошибочных действий заказчика [установка шкафа вблизи источников тепла, сырых и холодных стен, прямого освещения солнечными лучами];
- при неграмотно выполненных заказчиком [или по его заданию третьими лицами] подъеме, сборке или внесении изменений в конструкцию шкафа;
- при использовании не по назначению;
- возникшие по истечении гарантийного срока.

Срок службы мебели 5 лет.

Как воспользоваться своим правом на гарантийное обслуживание

Обратитесь к продавцу мебели по месту приобретения изделия или непосредственно в мебельную компанию «M6»: mebel-m6.ru.

Сохраните оригиналы квитанций об оплате, договор, бланк заказа, акт приема-сдачи: эти документы являются подтверждением покупки и позволяют определить срок начала действия гарантии.

Благодарим за выбор мебельной компании «M6».



г. Челябинск
mebel-m6.ru

№ пачки	вес, кг	объем, м3	корпус	цвет
1				ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ
2				ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ
итого:				ТУЯ
				ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ
				ОРЕХ МИЛАНСКИЙ
				БЕЛЫЙ
				ДУБ МОЛОЧНЫЙ
				ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ



хранить при t не ниже +10
и относительной влажности воздуха
не выше 65%



г. Челябинск
mebel-m6.ru

№ пачки	вес, кг	объем, м3	корпус	цвет
1				ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ
2				ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ
итого:				ТУЯ
				ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ
				ОРЕХ МИЛАНСКИЙ
				БЕЛЫЙ
				ДУБ МОЛОЧНЫЙ
				ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ



хранить при t не ниже +10
и относительной влажности воздуха
не выше 65%



г. Челябинск
mebel-m6.ru

№ пачки	вес, кг	объем, м3	корпус	цвет
1				ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ
2				ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ
итого:				ТУЯ
				ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ
				ОРЕХ МИЛАНСКИЙ
				БЕЛЫЙ
				ДУБ МОЛОЧНЫЙ
				ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ



хранить при t не ниже +10
и относительной влажности воздуха
не выше 65%



г. Челябинск
mebel-m6.ru

№ пачки	вес, кг	объем, м3	корпус	цвет
1				ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ
2				ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ
итого:				ТУЯ
				ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ
				ОРЕХ МИЛАНСКИЙ
				БЕЛЫЙ
				ДУБ МОЛОЧНЫЙ
				ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ



хранить при t не ниже +10
и относительной влажности воздуха
не выше 65%



г. Челябинск
mebel-m6.ru

№ пачки	вес, кг	объем, м3	корпус	цвет
1				ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ
2				ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ
итого:				ТУЯ
				ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ
				ОРЕХ МИЛАНСКИЙ
				БЕЛЫЙ
				ДУБ МОЛОЧНЫЙ
				ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ



хранить при t не ниже +10
и относительной влажности воздуха
не выше 65%



г. Челябинск
mebel-m6.ru

№ пачки	вес, кг	объем, м3	корпус	цвет
1				ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ
2				ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ
итого:				ТУЯ
				ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ
				ОРЕХ МИЛАНСКИЙ
				БЕЛЫЙ
				ДУБ МОЛОЧНЫЙ
				ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ



хранить при t не ниже +10
и относительной влажности воздуха
не выше 65%