


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## ШКАФ-КУПЕ ТАТЬЯНА

Ш3000 x Г550 x В2200 мм

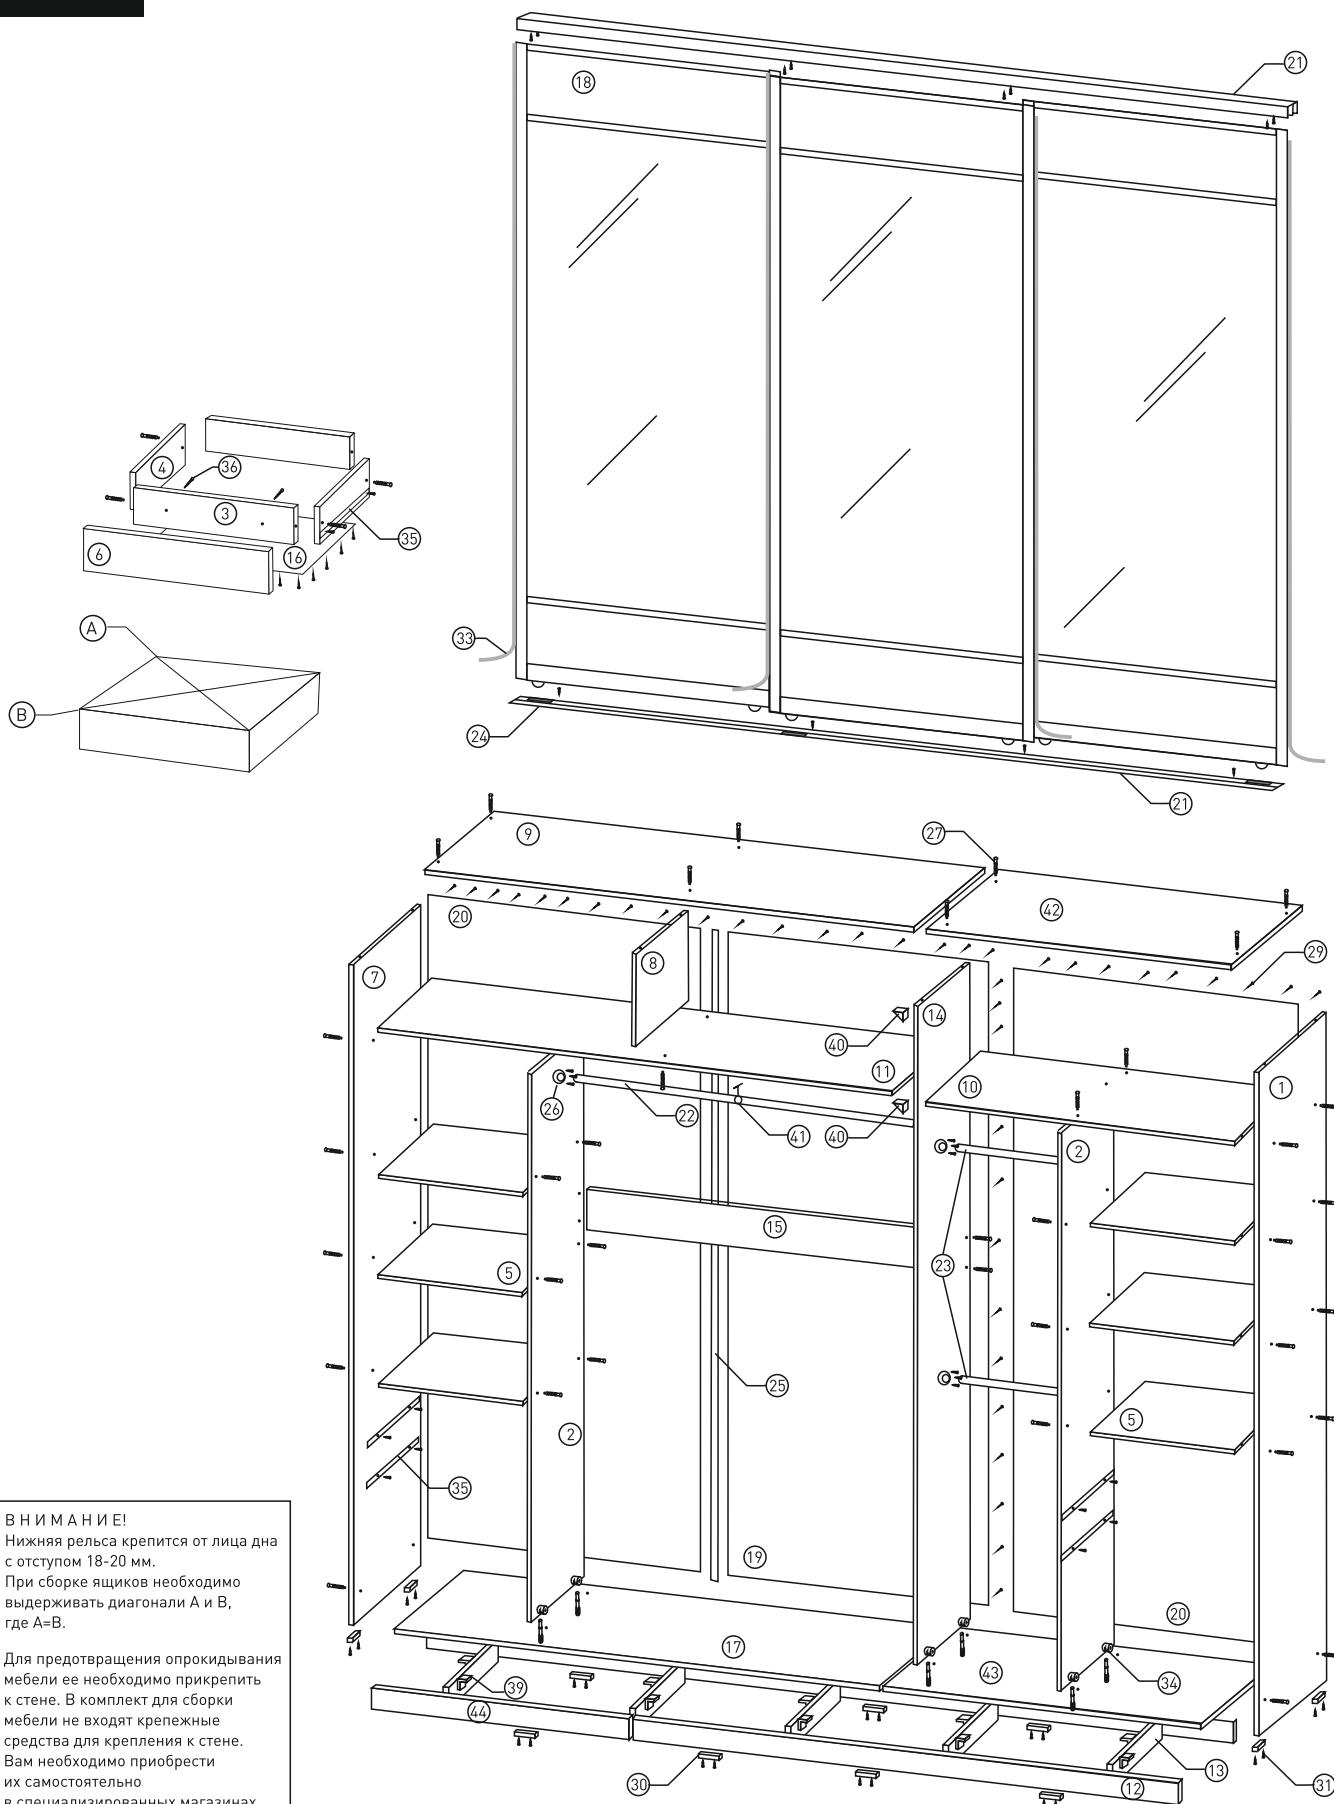

**ВНИМАНИЕ!**  
Нижняя рельса крепится от лица дна с отступом 18-20 мм.  
При сборке ящиков необходимо выдерживать диагонали А и В, где А=В.

Для предотвращения опрокидывания мебели ее необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах.

**Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.**



## КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФ-КУПЕ ТАТЬЯНА

Ш3000 x Г550 x В2200 мм

### ПАЧКА 1

1	Стенка вертикальная шкафа правая, мм..	2 184	550	1	шт.
12	Цоколь 1, мм.....	1 982	70	1	шт.
44	Цоколь 2, мм.....	986	70	1	шт.
13	Цоколь 3, мм.....	430	70	2	шт.
6	Фасад ящика, мм.....	492	140	1	шт.
5	Полка малая, мм.....	500	440	2	шт.
2	Стойка малая правая, мм.....	1.806..	440	1	шт.
3	Стенка ящика {передняя, задняя}, мм.....	90	442	4	шт.
9	Крыша шкафа 1, мм.....	1 998	550	1	шт.
42	Крыша шкафа 2, мм.....	1 002	550	1	шт.

### ПАЧКА 2

7	Стойка вертикальная шкафа левая, мм....	2 184	550	1	шт.
2	Стойка малая левая, мм.....	1 806	440	1	шт.
3	Стенка ящика {передняя, задняя}, мм.....	90	442	4	шт.
12	Цоколь 1, мм.....	1 982	70	1	шт.
44	Цоколь 2, мм.....	986	70	1	шт.
13	Цоколь 3, мм.....	430	70	2	шт.
5	Полка малая, мм.....	500	440	2	шт.
17	Дно шкафа 1, мм.....	1 982	550	1	шт.
43	Дно шкафа 2, мм.....	986	550	1	шт.
6	Фасад ящика, мм.....	492	140	1	шт.

### ПАЧКА 3

14	Стойка большая, мм.....	2 098	440	1	шт.
10	Полка антресольная 1, мм.....	970	440	1	шт.
11	Полка антресольная 2, мм.....	1 982	440	1	шт.
13	Цоколь 3, мм.....	430	70	1	шт.
5	Полка малая, мм.....	500	440	2	шт.
15	Планка, мм.....	1 466	150	1	шт.
4	Стенка ящика боковая, мм.....	90	400	8	шт.
6	Фасад ящика, мм.....	492	140	2	шт.
8	Стойка антресольная, мм.....	276	440	1	шт.
16	Дно ящика ДВП, мм.....	472	397	4	шт.

### ПАЧКА 4

18	Двери-купе.....	2	шт.
----	-----------------	---	-----

### ПАЧКА 5

18	Двери-купе.....	1	шт.
19	Задняя стенка шкафа ДВП 1, мм.....	2 126	992
20	Задняя стенка шкафа ДВП 2, мм.....	2 126	996
42	Задняя стенка шкафа ДВП 2, мм.....	2 126	1 004

### ПАЧКА 6

21	Ходовые рельсы.....	1 компл..
22	Труба хромированная.....	1,43 п/м
23	Труба хромированная малая 0,5 п/м.....	2 шт.
24	Позиционер.....	3 шт.
25	Соединительная планка.....	3 шт.

### ПАЧКА 7

26	Фланец для трубы.....	6 шт.
27	Евровинт 7 x 50.....	90 шт.
28	Ключ под евровинт.....	1 шт.
29	Гвозди.....	100 гр.
30	Подпятники.....	14 шт.
31	Саморезы 3,5 x 16 мм.....	65 шт.
32	Заглушки для евровинта.....	54 шт.
33	Щетка торцевая.....	12,6 п/м
34	Эксцентрик.....	6 шт.
35	Шариковые направляющие 35 x 400 мм.....	4 шт.
36	Саморезы 3,5 x 30 мм.....	8 шт.
37	Скотч двухсторонний.....	0,2 п/м
38	Заглушки на эксцентрики.....	6 шт.
39	Уголок металлический.....	10 шт.
40	Пластиковый уголок.....	6 шт.
41	Дистанционный держатель проходной.....	1 шт.



## Общие технические указания по сборке

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Для сборки элементов шкафа желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Согласно схемам сборки, прикрепите необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Каркас шкафа рекомендуется собирать в горизонтальном положении. В мебели могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как Мебельная компания "М6" постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

## Правила монтажа, эксплуатации и ухода

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажности воздуха 65% +/-15%.

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация таких изделий с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещины надо немедленно заменить дефектную деталь.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать её.

4. Во избежании потери товарного вида, мебель рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, это может привести к изменению цвета.

Мебель не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытереть насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

9. При сборке мебели возможна древесная пыль.

10. Выравнивание пола исполнителем [изготовителем] не производится. Готовый шкаф выравнивается относительно пола при помощи под пятников или твердого подкладочного материала [ДВП, МДФ, ДСП].

11. Шкаф собирается горизонтально или вертикально на месте его установки в помещении заказчика. Монтаж шкафа производится справа налево или слева направо [в зависимости от угла его установки в помещении заказчика], начиная с боковой стойки или стены помещения от отдела к отделу внутреннего устройства шкафа. Крепление к полу или потолку конструкций шкафа не предусмотрено.

12. При длине шкафа более 2750 мм при наличии горизонтальных полок на всю длину шкафа, такие полки состоят из двух и более деталей. Длина каждой детали такой полки соответствует расстоянию, которая позволяет соединить полку прочно и неподвижно на двух стойках [не обязательно ближайших].

13. Монтаж корпусного шкафа производится следующим образом:

13.1. Сборка шкафа начинается с изготавления dna [основания].

13.2. Первое звено жесткости [первый отдел внутреннего устройства шкафа] собирается от боковой стойки к следующей вертикальной стойке, между нимиочно и неподвижно устанавливаются все предусмотренные конструкциями [эскизом или инструкцией по сборке] полки шкафа.

13.3. После сборки первого отдела аналогичным образом производится монтаж следующего отдела шкафа до следующей вертикальной стойки. И так монтаж шкафа осуществляется до второй боковой стойки.

13.4. Далее устанавливается крыша и фальш-панель [если предусмотрено конструкцией], а также задняя стенка шкафа.

13.5. После сборки всего каркаса шкафа приступают к монтажу дверей [если они предусмотрены конструкцией/эскизом шкафа].

Если для шкафа используется система раздвижных дверей, то приступают к монтажу нижней и верхней направляющих [рельсы] для дверей-купе. Верхняя направляющая крепится к крыше [косяку], а нижняя – ко дну [основанию].

Если для шкафа используется система распашных дверей, то приступают к монтажу петель на деталях шкафа.

13.6. Далее устанавливают двери, так, чтобы рисунок на рядом расположенных дверях был совмещен. При этом двери-купе должны свободно перемещаться, а распашные двери свободно открываться и закрываться.

13.7. Производят сборку и установку ящиков, установку вешалок, полюзчиков, механических и электрических лифтов [для вешалок], подсветки, мотора для вращения, телескопических штанг для подъема-опускания и прочей фурнитуры.

14. После монтажа производится проверка работоспособности всех систем шкафа.

15. Шкаф должен использоваться в соответствии с его функциональным назначением.

Все тяжести следует размещать внутри шкафа таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей.

Вещи на полках необходимо размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям [опорам], более легкие – ближе к центру. Многоярусные шкафы больше нагружают в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости.

16. Шкаф должен использоваться заказчиком в крытых помещениях при температуре не ниже +10°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%. Так как мебель чувствительна к свету, влажности, сухости, теплу и холodu, необходимо избегать продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию элементов мебели.

17. Не допускается попадание на элементы шкафа горячих предметов, в том числе горячей воды, или продолжительное воздействие нагревания через излучение света мощных ламп, незакранированные микроволновые излучатели и т.п.

18. Шкаф требует периодической сухой уборки мягкой тканью или специальными щетками без применения химических средств [кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.] и абразивных материалов.

В случае сильного загрязнения необходимо сразу же очистить мебель, иначе повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений. В случае стойких загрязнений можно использовать специальные очистители для мебели, в этом случае необходимо четко следовать инструкции производителей таких средств о порядке и области [для каких поверхностей и материалов предназначены] их применения.

При отсутствии специальных средств допускается уход [чистка] с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства [2% моющего средства на 98% теплой воды]. По завершении любой чистки необходимо высушить или насухо протереть все части, которые подвергались влажной чистке [особое внимание обратить на внутренние и мало вентилируемые части, на оконечности и на точки соединения деталей].

19. После окончания срока службы мебель подлежит утилизации как твердые бытовые отходы.

## Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки [мебели, поставляемой в разобранном виде], эксплуатации.

На шкафы устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев, который исчисляется с момента монтажа мебели, если монтаж был сделан силами исполнителя [изготовителя] либо с момента покупки шкафа, если монтаж производился силами заказчика.

Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на неисправности и дефекты:

- вызванные нарушением условий транспортирования и хранения мебели;  
- вызванные пожаром, затоплением, заливом, преступных действий третьих лиц и т.п.;

- при наличии на мебельных поверхностях механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия химических веществ;

- возникшие вследствие нормального износа изделия или вызванные перегрузкой;

- возникшие в результате преднамеренной порчи изделия или ошибочных действий заказчика [установка шкафа вблизи источников тепла, сырых и холодных стен, прямого освещения солнечными лучами];

- при неграмотно выполненных заказчиком [или по его заданию третьими лицами] подъеме, сборке или внесении изменений в конструкцию шкафа;

- при использовании не по назначению;

- возникшие по истечении гарантийного срока.

Срок службы мебели 5 лет.

## Как воспользоваться своим правом на гарантийное обслуживание

Обратитесь к продавцу мебели по месту приобретения изделия или непосредственно в мебельную компанию «М6»: mebel-m6.ru.

Сохраните оригиналы квитанций об оплате, договор, бланк заказа, акт приема-сдачи: эти документы являются подтверждением покупки и позволяют определить срок начала действия гарантии.

**Благодарим за выбор мебельной компании «М6».**

г. Челябинск mebel-m6.ru	№ пачки	вес, кг	объем, м3	корпус	цвет	фасад
	1	46	0,07		ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ	
	2	63	0,09		ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ	
	3	63	0,09		ТУЯ	
	4	46	0,14		ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ	
	5	40	0,08		ОРЕХ МИЛАНСКИЙ	
	6	4	0,01		БЕЛЫЙ	
	7	4	0,01		ДУБ МОЛОЧНЫЙ	
	итого:	266	0,49		ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ	
	<b>шкаф-купе ТАТЬЯНА</b> <b>Ш3000 x Г550 x В2200 мм</b>				ЗЕРКАЛО	



г. Челябинск mebel-m6.ru	№ пачки	вес, кг	объем, м3	корпус	цвет	фасад
	1	46	0,07		ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ	
	2	63	0,09		ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ	
	3	63	0,09		ТУЯ	
	4	46	0,14		ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ	
	5	40	0,08		ОРЕХ МИЛАНСКИЙ	
	6	4	0,01		БЕЛЫЙ	
	7	4	0,01		ДУБ МОЛОЧНЫЙ	
	итого:	266	0,49		ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ	
	<b>шкаф-купе ТАТЬЯНА</b> <b>Ш3000 x Г550 x В2200 мм</b>				ЗЕРКАЛО	



г. Челябинск mebel-m6.ru	№ пачки	вес, кг	объем, м3	корпус	цвет	фасад
	1	46	0,07		ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ	
	2	63	0,09		ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ	
	3	63	0,09		ТУЯ	
	4	46	0,14		ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ	
	5	40	0,08		ОРЕХ МИЛАНСКИЙ	
	6	4	0,01		БЕЛЫЙ	
	7	4	0,01		ДУБ МОЛОЧНЫЙ	
	итого:	266	0,49		ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ	
	<b>шкаф-купе ТАТЬЯНА</b> <b>Ш3000 x Г550 x В2200 мм</b>				ЗЕРКАЛО	



г. Челябинск mebel-m6.ru	№ пачки	вес, кг	объем, м3	корпус	цвет	фасад
	1	46	0,07		ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ	
	2	63	0,09		ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ	
	3	63	0,09		ТУЯ	
	4	46	0,14		ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ	
	5	40	0,08		ОРЕХ МИЛАНСКИЙ	
	6	4	0,01		БЕЛЫЙ	
	7	4	0,01		ДУБ МОЛОЧНЫЙ	
	итого:	266	0,49		ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ	
	<b>шкаф-купе ТАТЬЯНА</b> <b>Ш3000 x Г550 x В2200 мм</b>				ЗЕРКАЛО	



г. Челябинск mebel-m6.ru	№ пачки	вес, кг	объем, м3	корпус	цвет	фасад
	1	46	0,07		ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ	
	2	63	0,09		ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ	
	3	63	0,09		ТУЯ	
	4	46	0,14		ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ	
	5	40	0,08		ОРЕХ МИЛАНСКИЙ	
	6	4	0,01		БЕЛЫЙ	
	7	4	0,01		ДУБ МОЛОЧНЫЙ	
	итого:	266	0,49		ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ	
	<b>шкаф-купе ТАТЬЯНА</b> <b>Ш3000 x Г550 x В2200 мм</b>				ЗЕРКАЛО	

