

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com

Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск



ОМСКМЕБЕЛЬ

г р у п п а к о м п а н и й

644009; Россия, г. Омск, Лермонтова 192. (3812) 368-000, 368-555, 368-036, 367-772

Инструкция по сборке “Лимбо”-1 Шкаф навесной Шк08.1



Габаритные размеры: длина - **2042 мм**, высота - **763 мм**, глубина - **324 мм**.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com. Они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!


Нам важно ваше мнение!

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

www.mebelomsk.com

“Лимбо”-1 Шкаф навесной Шк08.1

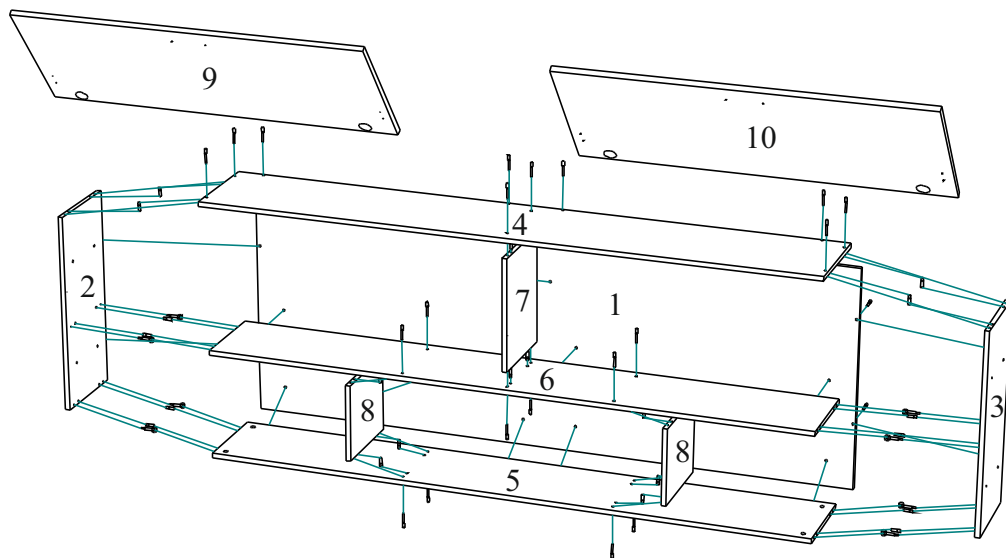

Детали и комплектующие

| | Наименование | Кол-во | Вид |
|---|---------------------------|--------|-----|
| А | Петля 4-х шарнирная 18мм | 4шт. | |
| Б | Кронштейн кухонный | 4к-та | |
| В | Шайба пластмас. (д/ручки) | 4шт. | |
| Г | Саморез 4.0*16 | 8шт. | |
| Д | Стяжка межсекцион/ d8мм | 8шт. | |
| Е | Евровинт | 35шт. | |
| Ж | Заглушка для евровинта | 35шт. | |
| З | Ключ для евровинта | 1шт. | |
| И | Шкант | 24шт. | |
| К | Стяжка эксцентриковая | 8к-в | |
| Л | Заглушка для стяжки эксц. | 8шт. | |
| М | Саморез 4.0*12 | 8шт. | |
| Н | Ручка-скоба | 2шт. | |

| № | Наименование | Размер | К-во | Пакет № |
|----|-----------------------|----------|------|---------|
| 1 | Щит задний | 2042*747 | 1шт. | 1 |
| 2 | Бок левый | 667*288 | 1шт. | 2 |
| 3 | Бок правый | 667*288 | 1шт. | 2 |
| 4 | Крышка | 2042*324 | 1шт. | 1 |
| 5 | Дно | 2008*288 | 1шт. | 2 |
| 6 | Стенка горизонтальная | 2008*288 | 1шт. | 2 |
| 7 | Перегородка верхняя | 377*288 | 1шт. | 2 |
| 8 | Перегородка нижняя | 258*288 | 2шт. | 2 |
| 9 | Дверь левая | 1018*390 | 1шт. | 1 |
| 10 | Дверь правая | 1018*390 | 1шт. | 1 |
| 11 | Комплект фурнитуры | | | 3 |





Схема регулировки дверей после навески на корпус:

а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.

Сборка.

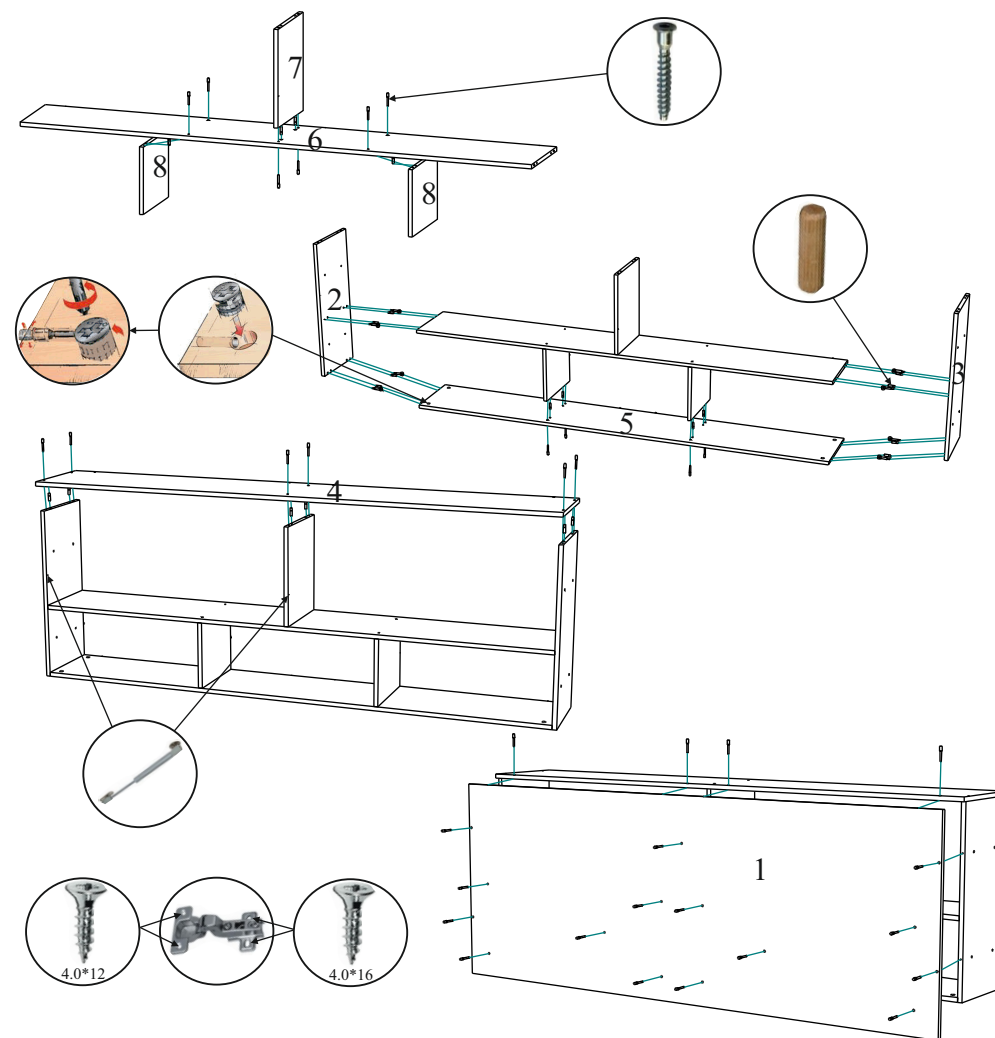

1. На бока (2, 3) устанавливаются шканты (И) и штоки эксцентриков (К), на крышку (4), дно (5) и стенку горизонтальную (6) - шканты (И).
2. Перегородки (7, 8) крепятся к стенке горизонт. (6) евровинтами (Е) и шкантами (И).
3. Дно (5) крепится к перегородкам нижним (8) евровинтами (Е) и шкантами (И).
4. Бока (2, 3) крепятся к дну (5) и стенке гориз. (6) стяжками эксц. (К) и шкантами (И).
5. Крышка (4) крепится к бокам (2, 3) и перегородке верхней (7) евровинтами (Е) и шкантами (И).
6. Щит задний (1) крепится к перегородкам (7, 8), стенке горизонтальной (6), дну (5), крышке (4) и бокам (2, 3) евровинтами (Е).
7. Петли 4-х шарн. (А) крепятся к крышке (4) саморезами 4.0*16 (Г), к дверям (9, 10) - саморезами 4.0*12 (М).
8. Кронштейны кух. (Б) крепятся к бокам (2, 3), перегородке верх. (7) и дверям (9, 10).
9. Ручки (Н) крепятся к дверям (9, 10) через шайбы пластмассовые (В).